


DIMENSIONER

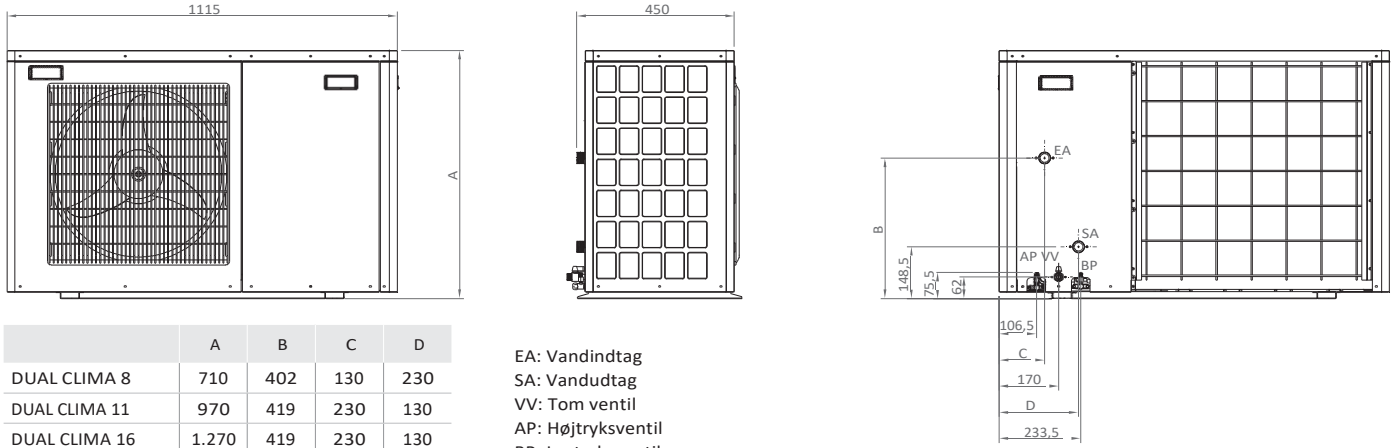

	A	B	C	D
DUAL CLIMA 8	710	402	130	230
DUAL CLIMA 11	970	419	230	130
DUAL CLIMA 16	1.270	419	230	130

PRIMÆRE EGENSKABER		DUAL CLIMA 8	DUAL CLIMA 11	DUAL CLIMA 16
η <sub>s</sub> Sæsonmæssig effektivitet	%	163	170	176
SCOP		4,16	4,32	4,48
SEER		4,10	3,40	3,90
COP (T. luft 7°C, T. vand 30/35-EN14511)		4,59	4,24	4,50
Energieffektivitetsklasse		A++		A+++
Opvarmningseffekt (Luft T. 7°C, Vand T. 30/35-EN14511)	kW	7,80	10,30	15,50
Køleeffekt (Luft T. 7°C, Vand T. 30/35-EN14511)	kW	8,40	9,45	15,70
Indtrængningsbeskyttelse		IPX 4		
Varmepumpetype		Luft til vand, Inverter, Monobloc		
Brug		Opvarmning, køling og varmt		
Køling		R410A		
Belastning	kg	2,30	3,30	3,90
Spænding:	V	230V/50Hz		
Maksimal absorberet køleeffekt	kW	1,70	2,50	3,44
Maksimal absorberet varmeeffekt	kW	2,25	3,05	4,40
Støjniveauer	dB(A)	46	49	52
Maks. flowtemperatur	°C	60		
Arbejdstemperaturområde	°C	-20/46		
Nominelt arbejdsflow	m <sup>3</sup> /h	1,50	1,85	2,80
Vægt	kg	90	125	150

UDVIDELSESMULIGHEDER

- 1" vandfilter
- HP Hydrauliksæt
- 1,5 kW elektrisk varmeelement
- 2,5 kW elektrisk varmeelement
- 3,5 kW elektrisk varmeelement
- Frostvæske (5L)
- Rumsensor
- Frostbeskyttelsesventil
- MYDOMO WiFi-fjernbetjening
- Fusion HE sæt med ekspansionsbeholder til varmekredsløb
- Fusion HE backup pumpesæt
- Fusion 1,5 kw elektrisk varmelement
- Fusion 2,5 kw elektrisk varmelement
- Fusion 3,5 kw elektrisk varmelement



UDSTYR

- DC Inverter luftbaseret varmepumpe
- Højeffektiv pumpe
- Ekspansionsbeholder til varmekredsløb
- Kontrolenhed
- Flowbegrænser
- Vandtryksmåler



HOVEDKVARTER & FABRIK

Bº San Esteban, s/n.  
 20737 ERREZIL (Gipuzkoa) Spain  
 Tel.: +34 943 813 899  
 domusateknik@domusateknik.com  
 www.domusateknik.com

LAGER

Atxubiaga, 13  
 Bº Landeta  
 20730 Azpeitia  
 (Gipuzkoa)

